

CT-100 Serisi

- Alfa Numerik LCD & Kullanıcı Ekranı • Yüksek Hızlı Fiş Yazıcı

Geniş & Yüksek Çözünürlüklü Ekran ,
LED Beyaz Arka Işıklı.

Ürün ismi: 12 hane (14 bölüm)

Dara/Ağırlık/Birim/Fiyat:5/5/6/7 (7 bölüm)

60 mm çapında rulo ile erişimi kolay, ve hızlı yükleme
yapılabilen yazıcı imkanı

Yazıcı Hızı: 75 mm/sn



Doğrudan güneş ışığı altında faaliyet





Kolay yükleme



Kolay erişim


CT-100 Serisi

- Bağlantı Ara yüzü**

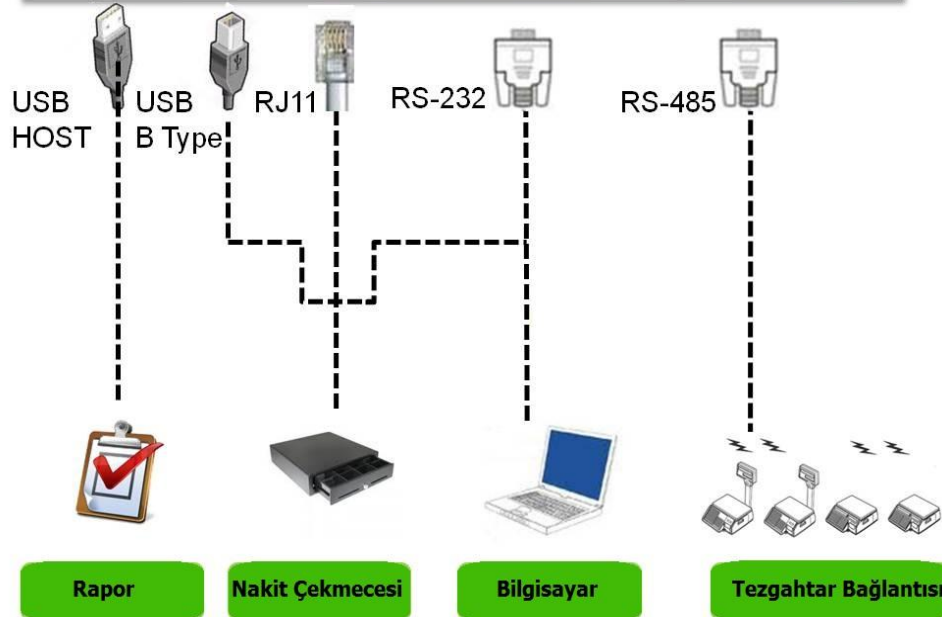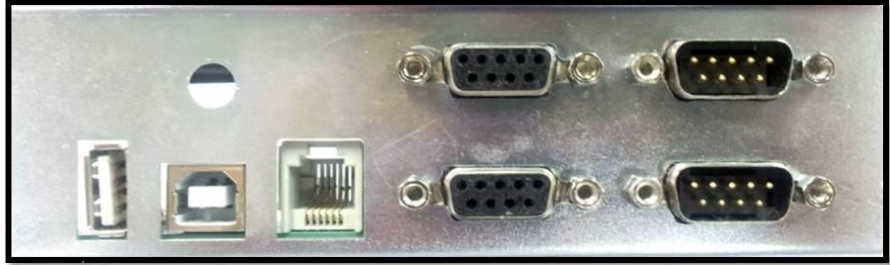

- Kolay Taşınabilirlik**

Kompakt tasarımı ile kolaylıkla taşıma , ve şarj edilebilir pil ile kolay ayarlama ve sökme.

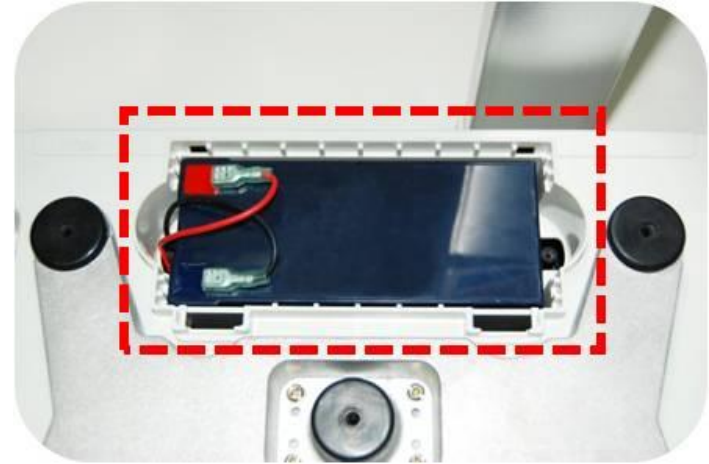

CT-100 Serisi


Tuş Takımı

▼ 30 PLU Tuşu / 8 Tezgahtar Tuşu / 30 Fonksiyon Tuşu



CL-Works & Dönüşüm

Veri bilgilerini USB üzerinden direkt olarak rapora dönüştürebilirsiniz.

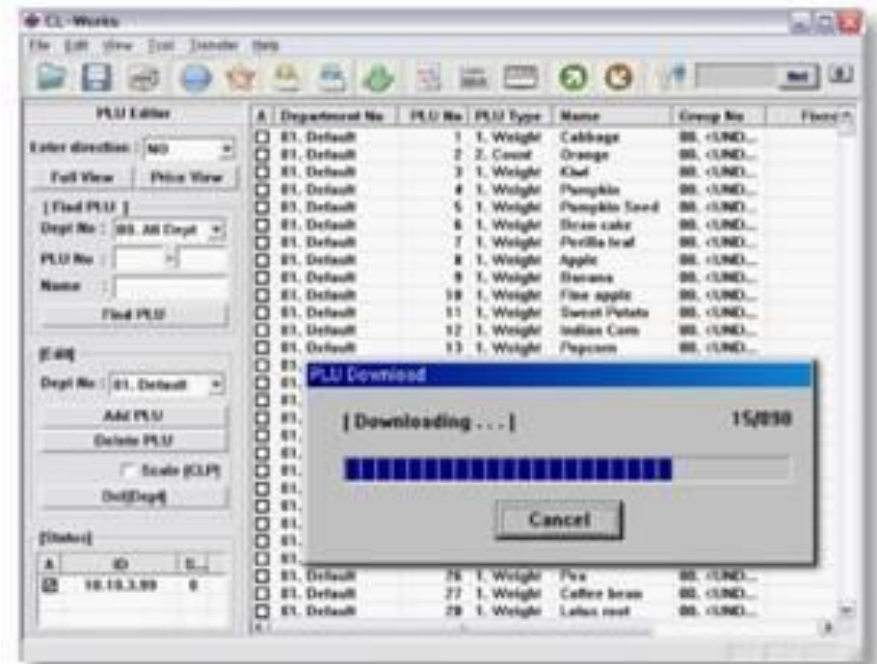

CT-100 Serisi



- Ağ Sistemi & Tezgahtar Bağlantısı**

▼TCP/IP Haberleşme Protokolü

IEEE802.11g kablosuz haberleşme özelliği

Kablosuz Güvenliği:WEP 64/128,WPA,WPA2

Tezgahtar fonksiyonu RS-458 ağ ile mümkündür.

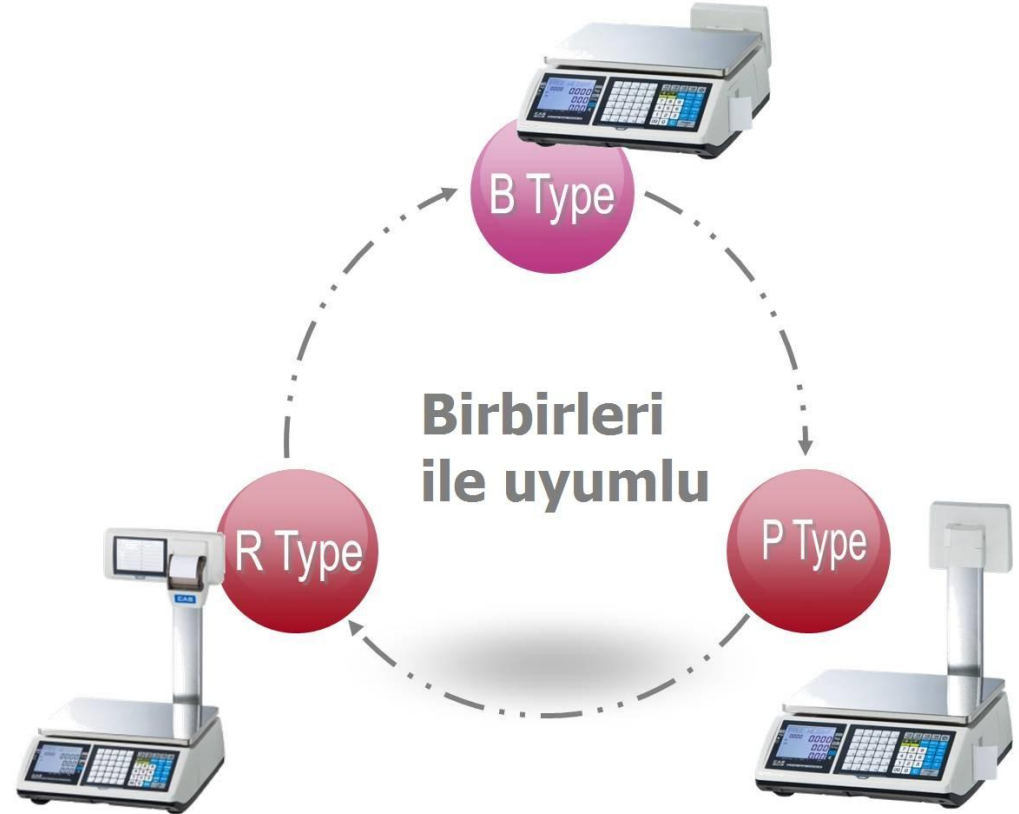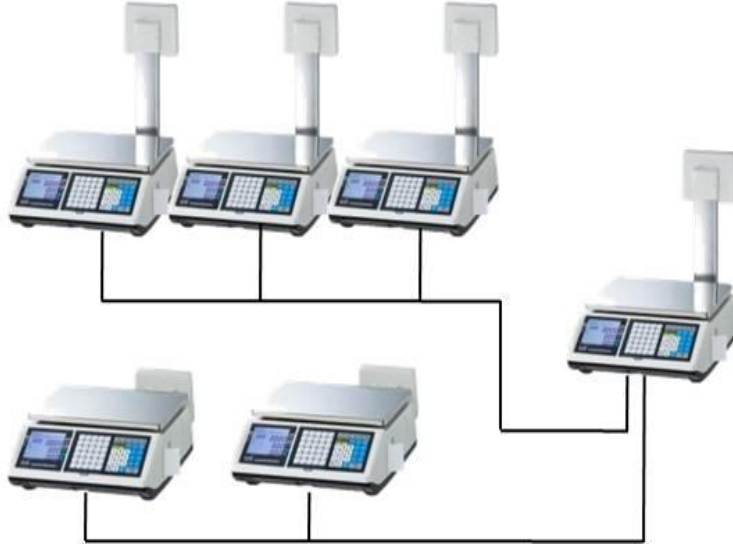

Model		CT-100 Serisi				
Mak. Kapasite (kg)	6 kg		15 kg		30 kg	
Hassasiyet (gr)	1/2 g	2 g	2/5 g	5 g	5/10 g	10 g
Mak.Dara(kg)	-2.999	-5.998	-5.998	-14.995	-14.995	-29.99
Çözünürlük	1/3.000(Dual)	1/3.000	1/3.000(Dual)	1/3.000	1/3.000(Dual)	1/3.000
Ekran	▪Alfa Numerik LCD + Arka ışık -Ürün ismi: 12 hane (14 bölüm) -Dara/Ağırlık/Birim/Fiyat:5/5/6/7 (7 bölüm)					
Yazıcı Hızı	75 mm/sn					
Yazıcı Çözünürlüğü	Termal Yazıcı – 32 karakter satır başına					
	Termal Fiş için önerilen boyut – 58 mm (En) / 60 mm (Maksimum Çap)					
Ara yüzü	RS-232 c 2EA,RJ11, USB USB Host, RS-485 , Zigbee, Kablolu Ağ,Kablosuz Ağ.					
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C + 40 °C					
Güç	AC 230 V (50~60 Hz),AC+DC (Opsiyon) , Pb Batarya 12V/7A					
	Şar edilebilir batarya içinde : 12 V 7Ah(Pb)					
	Batarya Ömrü (Sürekli kullanım)					
	Tartım Modu Yalnızca : 73mA, 28 saat			Arka ışık ile : 170mA, 12 saat		
Ölçüler (mm) (En x Boy x Yükseklik)	Pil Opsiyonu: 12V 7 Ah(Pb), 00 saat			Yazıcı ile:1300 mA, 1,5 saat		
	B tip : 342 x 458 x 152		P tip : 342 x 458 x 413		R tip :342 x 458 x 488	
	Kefe Boyutu: 320 (E) x 240 (B)					
Ürün Ağırlığı(kg) (Batarya ile)	B tip: 6.8		P tip:8		R tip:8.5	